

vinProtec®

Het bouwfase bestendige beschermingssysteem voor beglaasd en afgelakte kozijnen



Bescherming tegen vervuiling



Geperforeerde afscheurrand



Stevige folie



Eenvoudig te verwijderen



Transparant

vinProtec® biedt voor kant en klare kozijnen de optimale bescherming tijdens de ruwbouwfase. Het biedt niet alleen bescherming tegen vervuiling van het schilderwerk maar ook tegen het etsen van cementgebonden producten in de beglazing.

VinProtec® is geschikt voor alle bouwsystemen. De beschermfolie is aan de buitenzijde van het kozijn bevestigd. Voor de folie is bewust gekozen voor een transparante folie, zodat men tijdens verwerking ziet welk kozijnmodel er gemonteerd wordt.

Door de geperforeerde scheurrand langs de stijlen en bovendorpel is de folie eenvoudig te verwijderen. De onderzijde van de folie is bewust vrij gehouden zodat condenswater weg kan lopen. Tijdens het metselen raden wij aan het metselwerk ca 1,5mm vrij te houden van het kozijn. Nadat de voegwerkzaamheden gereed zijn dient de folie tegelijkertijd met de steiger verwijderd te worden.

Optioneel kan aan de binnenzijde de beglazing beschermd worden tegen vervuiling middels een synthetische folie.






Industrieterrein De Poortmannen
De Geestakkers 8
5591 RC Heeze

T 040 2241999

Postbus 102
5590 AC Heeze

info@vandevin.nl
www.vandevin.nl

van de vin®
RAMEN EN KOZIJNEN

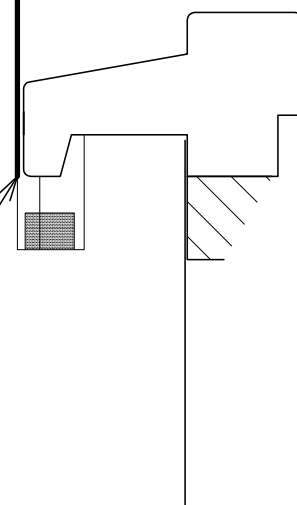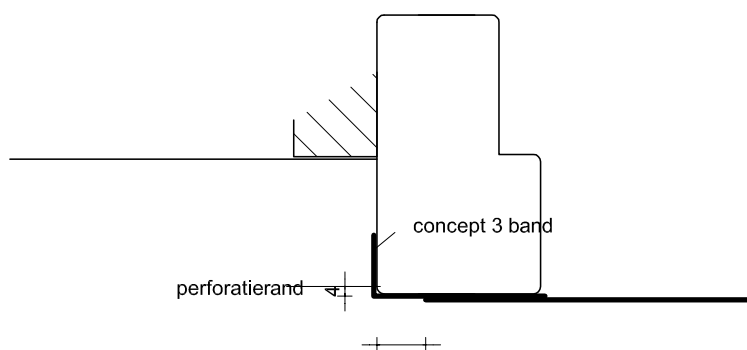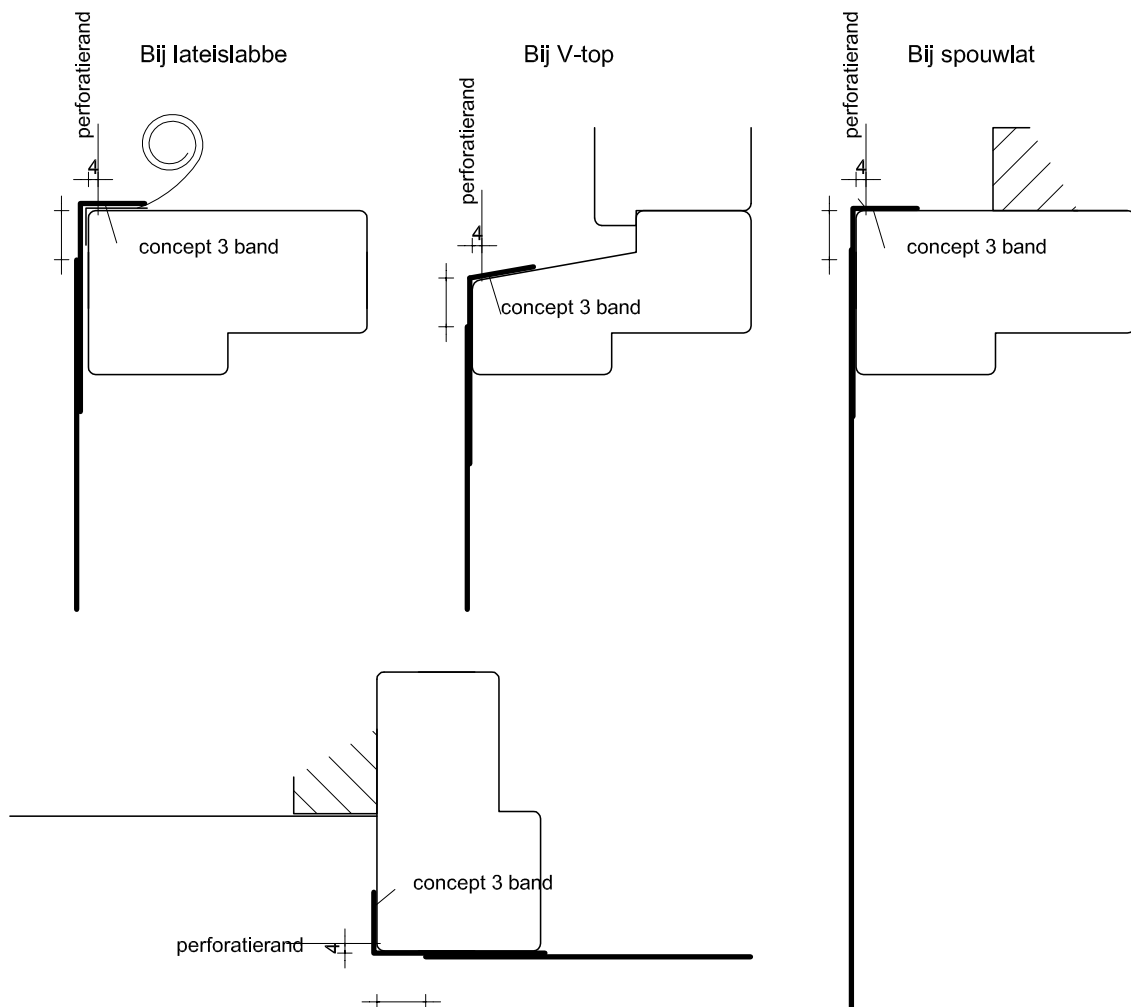

Aan de buitenzijde onderaan de folie los laten i.v.m. condensvorming

vinProtec[®] 2.1

- Buitenzijde transparante folie d.m.v. concept 3 band

vinProtec[®] 2.2

- Buitenzijde transparante folie d.m.v. concept 3 band
- Binnenzijde plakfolie op glas

vinProtec[®] 2.3

- Buitenzijde transparante folie d.m.v. concept 3 band
- Binnenzijde folie