


# Veiliger en gemakkelijk werken met vinExtra



V vinExtra betekent,...  
minder faalkosten!

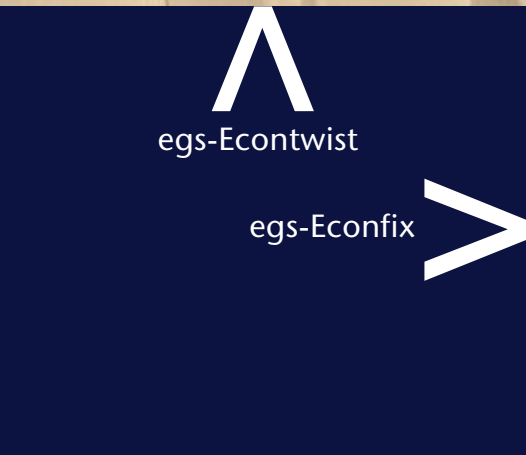

- Monteren van hijsbanden...
- Beschermen van sluitwerk...
- Voorzien van de projectinformatie...
- Klaar voor transport.



# vinExtra

Doordat er bij het bouwproces zoveel verschillende partijen betrokken zijn ontstaat er versnippering van verantwoordelijkheden. Dat leidt tot extra uitgaven die voortkomen uit zogenoemde 'vermijdbare tekortschietingen', de faalkosten. 'Denken in oplossingen' is het credo van Van de Vin. Dat geldt voor het totale traject van bouwen met gevelementen, dus ook voor reduceren van faalkosten.

## Beheersbaar maken van faalkosten

Faalkosten ontstaan voor een deel tijdens de uitvoering van een project, zoals door inefficiënte logistiek. Maar ook problemen bij de praktische uitvoerbaarheid van een ontwerp, de gebrekkige communicatie en onduidelijke samenwerking tussen de verschillende partijen hebben een negatieve invloed op de kosten.

Oplossingen worden gezocht in certificering en het gebruik van prefab bouwdeelen. Maar Van de Vin heeft ervaren dat door het zorgvuldig uitleveren van eigen producten en het goed weten te anticiperen op het bouwtraject, veel problemen worden voorkomen.

Door te luisteren naar de behoefte van marktpartijen en te leren van eigen fouten heeft Van de Vin een analyse gemaakt waar verbeteringen konden worden aangebracht. Dit heeft geresulteerd in vinExtra, een programma van servicepunten die standaard bij iedere opdracht worden uitgevoerd en waardoor de faalkosten op ramen en kozijnen aanzienlijk verminderen.

## Standaard aandachtspunten van vinExtra

- Alle opdrachten worden gedetailleerd uitgewerkt in productietekeningen
- De productie is KOMO-gecertificeerd voor de concepten I, II en III
- Producten worden geleverd met 10 jaar SGT-garantie
- Bij elk project worden duidelijke verwerkingsvoorschriften meegeleverd
- Deuropeningen worden standaard voorzien van een doormetsellat
- Voorlakraag van 120 mu of 140 mu en aflakraag van 150 mu zijn KOMO-gecertificeerd
- Onderdorpels van raamkozijnen worden voorzien van Econfixblokjes voor de raamdorpelstenen
- De deuren worden standaard uitgevoerd met 4 scharnierpunten
- Deurscharnieren worden uitgevoerd met nastelbare scharnierplaatjes
- Alle scharnieren zijn uitgevoerd met een 3 mm scharnierblad
- Kozijnen met een gewicht boven 23 kg worden voorzien van hijsbandjes
- Deurstijlen en onderdorpels zijn voorzien van kartonnen hoekbeschermers
- Sluitwerk wordt beschermd door plastic hoesjes
- De producten worden -logisch gegroepeerd- geleverd op transportbokken
- Kozijnen op de transportbokken zijn beschermd met folieafdekking
- Leveringen gebeuren met eigen transport en worden gelost met eigen kraan

Met vinExtra worden niet alleen faalkosten teruggebracht, maar het zorgt ook voor veilig en gemakkelijk werken aan het realiseren van een geslaagd project.



vinExtra betekent... minder faalkosten!



Van de Vin ramen en kozijnen b.v., industrieterrein 'De Poortmannen'  
 adres: De Geestakkers 8, 5591 RC Heeze, postbus 102, 5590 AC Heeze  
 T: 0402241999, F: 0402241990, E: info@vandevin.nl, W: vandevin.nl