


Van de Vin ontwikkelde de eerste KOMO gecertificeerde **bevestiging voor balkonhekken en doorvalbeveiliging** in houten kozijnen voor Nederland; vinSecure®. vinSecure® wordt geleverd met een SGT garantie. De bevestiging voldoet volgens de BRL 0801 tegen stootbelasting en de statische belasting overeenkomstig NEN 6702. Middels een verouderingsproef is de duurzaamheid op termijn aangetoond conform de BRL 0819.

vinSecure®




doorsnede bevestigingsmogelijkheden

bevestigingspunt A
(voorkant kozijn)





vinSecure® kan aan de voorzijde of aan de dagkant van het kozijn worden bevestigd.

bevestigingspunt B
(in de dag van het kozijn)

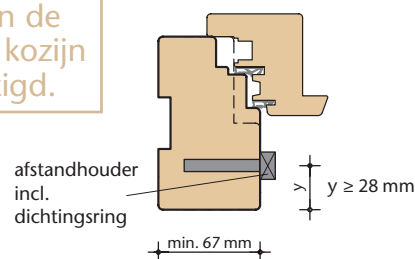

vooraanzicht

vinD90

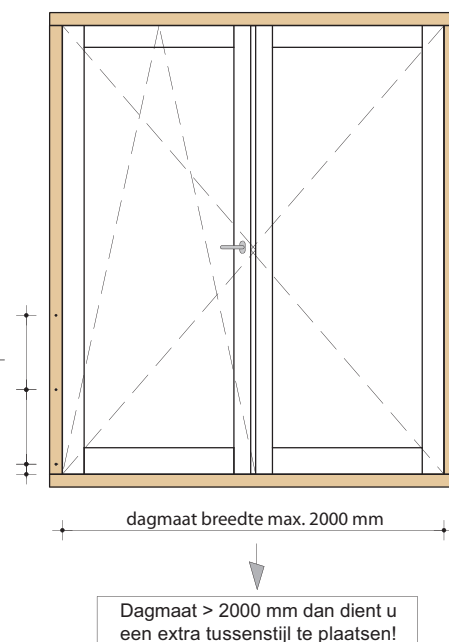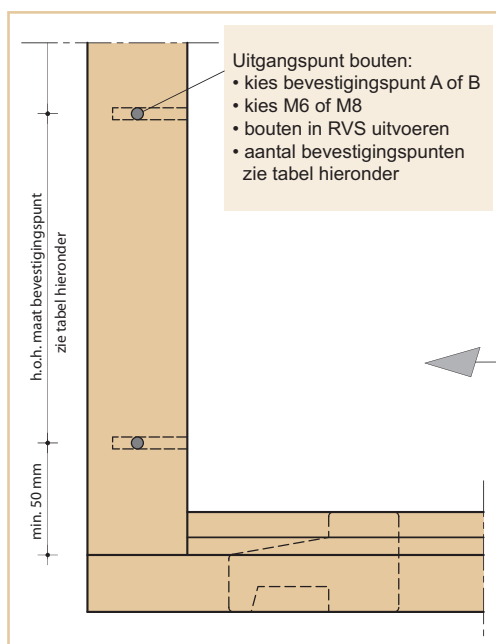

vinSecure® is onder andere toegepast bij 70 woningen in het project Eikendonk te 's-Hertogenbosch. De vinGarant® kozijnen werden uitgevoerd in concept III en voorzien van vinSecure®. Van de Vin leverde en monteerte in dit project 420 balkonhekken met 1680 vinSecure® bevestigingspunten. vinSecure® wordt enkel geleverd met fabrieksmatige montage in het kozijn.

Nieuw!
vinSecure®

bevestigingspunt
voor doorvalbeveiliging
of balkonhek

bevestigingspunten

| dagmaat kozijn (breedte) | aantal bevestigingspunten | maat vanaf onderkant verbinding | h.o.h. maat bevestigingspunt (hoogte) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 0 - 1200 mm | 2 per stijl | min. 50 mm | h.o.h. ≤ 800 mm |
| 1200 - 2000 mm | 3 per stijl | | h.o.h. ≥ 300 mm en h.o.h. ≤ 800 mm |

vinSecure is ook te gebruiken voor de bevestiging van een doorvalbeveiliging.

vinSecure, voor veilig wonen

van de vin®
RAMEN EN KOZIJNEN

Van de Vin ramen en kozijnen b.v., industrieterrein 'De Poortmannen'
adres: De Geestakkers 8, 5591 RC Heeze, postbus 102, 5590 AC Heeze
T: 0402241999, F: 0402241990, E: info@vandevin.nl, W: vandevin.nl